LIGHTING COLLECTION
Metalmek

Metalmek

BANDRASTER 8795 LENS

Installazione	Mounting	Montage	Installationsarten
Apparecchio ad incasso	Recessed fittings	Inlegarmatuur	Einbauleuchte
Corpo	**Body**	**Behuizing**	**Gehäuse**
in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.	in sheet steel, painted with SOLVENT FREE, semi-bright white epoxy polyester powders,thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.	Gemaakt van plaatstaal, gelakt met oplosmiddelvrije, semi-helder wit epoxy polyester poeders, thermogehard bij 180 ° C, na fosfaat behandeling.	Hergestellt aus Stahlblech, lackiert mit lösungsmittelfreien, halbhellweißen Epoxid-Polyester-Pulvern, duroplastisch bei 180 °C, nach Phosphatbehandlung.
Dispositivo ottico	**Light emission**	**Optiek**	**Optische vorrichtungen**
Ottica lenticolare Darklight, a celle quadrate in policarbonato di colore nero lucido. Lente in PMMA trasparente: 80°	Darklight lenticular optic with glossy black polycarbonate square cells. Clear PMMA lens: 80°	Donkere lens met lenticulaire optiek, met vierkante polycarbonaatcellen in glanzend zwart. Transparante PMMA-lens: 80°	Darklight-Linsenoptik mit quadratischen Polycarbonatzellen in glänzendem Schwarz. Transparente PMMA-Linse: 80°
Emissione luminosa	**Optical device**	**Lichtemissie**	**Lichtausgabe**
Diretta	Direct	Direct	Direkt
Simmetrica	Symmetrical	Symmetrisch	Symmetrisch
Sorgente luminosa	**Light source**	**Lichtbron**	**Leuchtmittel**
LED	LED	LED	LED
CRI > 80	CRI > 80	CRI > 80	CRI > 80
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam	Color Tolerance: 3 Step MacAdam	Kleurtolerantie: 3 Step MacAdam	Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Durata utile: 93000 ore L80B10	Lifetime: 93000 hours L80B10	Levensduur: 93000 uur L80B10	Lebensdauer: 93000 Erz L80B10
Cablaggio	**Wiring**	**Bedrading**	**Verdrahtung**
Classe I	Class I	Klasse I	Nach Klasse I
Alimentazione 220~240V / 50-60Hz	Feeding 220~240V / 50-60Hz	Netspanning 220~240V / 50-60Hz	Versorgungsspannung 220~240V/ 50-60 Hz
Connettore ad innesto rapido	**Quick plug-in**	**Aansluiting**	**Schnelles Plug-In**
Collegamento alla rete direttamente dall'esterno dell'apparecchio; 2P+T	Connection to the mains from the outer part of the fitting; 2P+T	Voorzien van GST18i/3 chassisdelen male en female	Anschluss an das Stromnetz vom äußeren Teil der Armatur aus; 2P+T
Prestazioni	**Performance**	**Prestatie**	**Leistung**
Classe energetica: B	Energy class: B	Energieklasse: B	Energieklasse: B
Grado di protezione IP20	Degree of protection IP20	IP20-beschermingsgraad	Schutzart IP20
Normative	**Regulations**	**Regelgeving**	**Vorschriften**
EN 60598-1	EN 60598-1	EN 60598-1	EN 60598-1
EN 60598-2-1	EN 60598-2-1	EN 60598-2-1	EN 60598-2-1
EN 60598-2-2	EN 60598-2-2	EN 60598-2-2	EN 60598-2-2
Sicurezza fotobiologica	**Photobiological safety**	**Fotobiologische veiligheid**	**Photobiologische Sicherheit**
EN 62471	EN 62471	EN 62471	EN 62471
IEC/TR 62778	IEC/TR 62778	IEC/TR 62778	IEC/TR 62778
Rischio esente – GR 0	Risk free – GR 0	Risicovrij – GR 0	Risikofrei – GR 0
Direttive	**Directives**	**Richtlijnen**	**Richtlinien**
2014/35/UE	2014/35/UE	2014/35/UE	2014/35/UE
2014/30/UE	2014/30/UE	2014/30/UE	2014/30/UE
Versione su richiesta	**Version up on request**	**Versie op aanvraag**	**Versionserhöhung auf Anfrage**
Dali	Dali	Dali	Dali
Prese d'aria	Air slots	Luchtventilatiesleuven	Luftschlitze
Personalizzazione	Special size	Maatwerk	Anpassung

20260918

Alle technische specificaties en gegevens zijn onderhevig aan veranderingen en kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennis gewijzigd worden.
METALMEK ILLUMINAZIONE S.r.l. Via Ramazzotti, 10 – 20045 Lainate (MI) Italy tel. +39 029373157 – fax +39 02 93710176 – info@metalmek.eu – www.metalmek.it

Metalmek

BANDRASTER 8795 LENS

IP20 | GR 0 | MAC ADAM 3 | 93000 | CRI ≥80

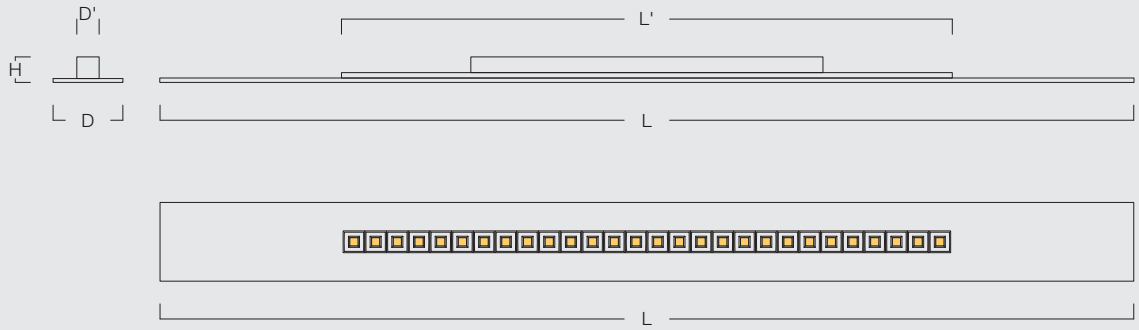

K	Ra	mA	lm	W	Lm/W	lm	W	Lm/W	D	L	H	D'	L'
			nominal			system							
3000	>80	250	2670	13,8	193	2313	14,5	159	148	1195	52	47	845
4000			2850		206	2469		170					
3000			3560	18,4	193	3084	19,4	159		1495			1125
4000			3800		206	3292		170					
3000			4450	23,0	193	3855	24,2	159		1720			1405
4000			4750		206	4115		170					

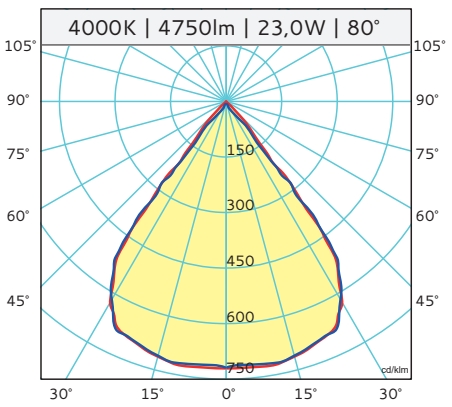

20260918

Alle technische specificaties en gegevens zijn onderhevig aan veranderingen en kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennis gewijzigd worden.
METALMEK ILLUMINAZIONE S.r.l. Via Ramazzotti, 10 – 20045 Lainate (MI) Italy tel. +39 029373157 – fax +39 02 93710176 – info@metalmek.eu – www.metalmek.it

FOLLOW US

METALMEK ILLUMINAZIONE S.R.L.

I - 20045 Lainate (MI)
Via Ramazzotti, 10
Tel. +39 02 9373157
www.metalmek.info - info@metalmek.eu

Metalmek

METALMEK LIGHTING BV

Canadabaan 7d
NL - 5388 RT Nistelrode
Tel. +31 412 614033
www.metalmek.nl - info@metalmek.nl

Metalmek

BANDRASTER 8795 LENS

IP20 | GR 0 | MAC ADAM 3 | 93000 | CRI ≥80

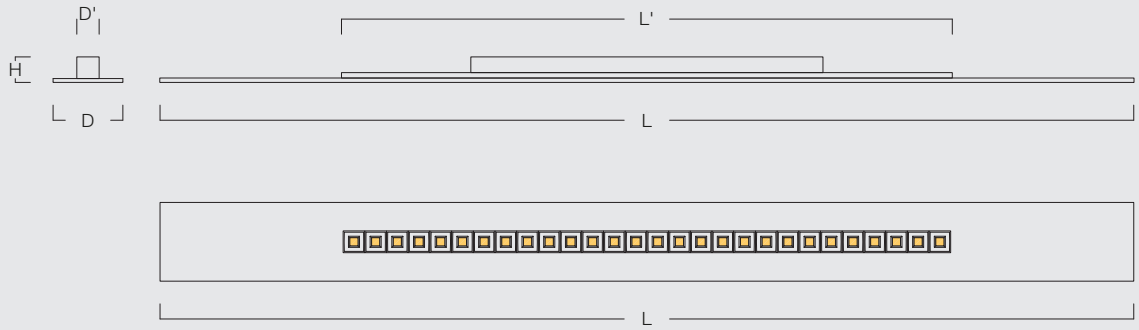

K	Ra	mA	lm	W	Lm/W	lm	W	Lm/W	D	L	H	D'	L'
			nominal			system							
3000	>80	250	2670	13,8	193	2313	14,5	159	148	1195	52	47	845
4000			2850		206	2469		170					
3000			3560	18,4	193	3084	19,4	159		1495			1125
4000			3800		206	3292		170					
3000			4450	23,0	193	3855	24,2	159		1720			1405
4000			4750		206	4115		170					

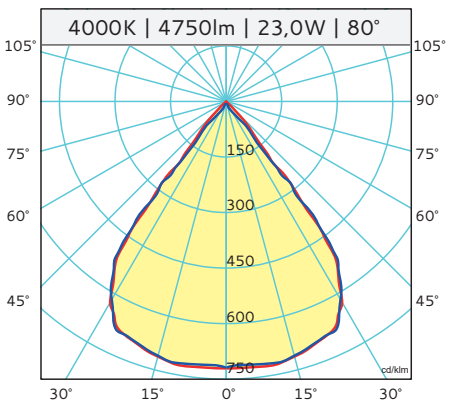

20260918

Alle technische specificaties en gegevens zijn onderhevig aan veranderingen en kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennis gewijzigd worden.
METALMEK ILLUMINAZIONE S.r.l. Via Ramazzotti, 10 – 20045 Lainate (MI) Italy tel. +39 029373157 – fax +39 02 93710176 – info@metalmek.eu – www.metalmek.it